

### ELEMENTY REGULACYJNE UNIFONU

1. Złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z centrali
2. Potencjometr regulacji efektu antylokalnego - fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem słuchawki unifonu,

**UWAGA:** regulacja efektu lokalnego nie powinna być przeprowadzana bez wyraźnej potrzeby.

3. złącze dwunóżkowe - jumper - zwarcie zworą przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z podsłuchem, szczególnie przydatną w instalacjach w domkach jednorodzinnych, gdzie podsłuch wejścia, jak również pełna aktywność unifonu po zdjęciu z uchwytu, bez konieczności wcześniejszego jego wywołania, może być pożądana.
4. przycisk otwierania zamka
5. trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka:
  - wysoki poziom dzwonka
  - średni poziom dzwonka
  - dzwonek wyłączony
6. regulacja czułości mikrofonu
  - zwora założona – wysoka czułość
  - zwora zdjęta – czułość obniżona

Fabrycznie aparat ustawiony jest na wysoką czułość mikrofonu – w przypadku zbyt wysokiego poziomu dźwięku w panelu zewnętrznym zworę należy zdjąć.

W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą pracą aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem serwisu firmy 426399870.



Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie innymi odpadami

# CYFRAL®

## APARAT DOMOFONOWY SLIM CE



### INSTRUKCJA OBSŁUGI (v1.0)

**Producent:**

**CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.**

**ul. Konstanyńska 62/70**

**95 - 100 ZGIERZ**

tel. 426399870

fax 426399877

e-mail: [info@cyfral.pl](mailto:info@cyfral.pl)

internet: [www.cyfral.pl](http://www.cyfral.pl)

**CYFRAL** CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.  
ul. Konstanyńska 62/70  
95-100 Zgierz k/Łodzi

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**Nr 21/2012**

Nazwa Producenta: CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.

Adres Producenta: ul. Konstanyńska 62/70 ; 95-100 Zgierz

deklaruje, że wyrób o nazwie:

**Unifon analogowy typu SLIM**

spełnia następujące wymagania przepisów polskich oraz dyrektyw UE:

1. Wymagania ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej z 13.04.2007r, Dz. U. nr 82, poz. 556) zawarte w **Dyrektywie 2004/108/WE**

oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:

**PN-EN 61000-6-1:2008**  
**PN-EN 61000-6-3:2008**

1. Wymagania ochrony w zakresie sprzętu elektrycznego (Rozp. Ministra Gospodarki z 21.08.2007, Dz. U. Nr 155, poz. 1089) zawarte w **Dyrektywie 2006/95/WE**

oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:

**PN-EN 60065:2004**  
**PN-EN 60065:2004/A1:2006**

i w następstwie nosi oznakowanie CE.

**CYFRAL**  
Chabelska i Wspólnicy Sp. J.  
95-100 Zgierz, Konstanyńska 62/70  
ul. (04) 639-98-70 do 72, KRS 0000131210  
NIP 725-18-43-745, REG. 473075282

**Bartosz Górzynski – Wspólnik**  
Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

Zgierz, dnia 10.07.2012  
Miejsce i data

*Bartosz Górzynski*

NIP: 725-18-43-745; REGON: 473075282; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście KRS: 0000131210  
tel. 042 639-98-70; 639-98-71; 639-98-72; fax: 042 639-98-77; [info@cyfral.pl](mailto:info@cyfral.pl); [www.cyfral.pl](http://www.cyfral.pl)

**Szanowni Państwo !**

*Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się Państwo na zakup aparatu domofonowego typu SLIM-D. Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność naszego produktu spełni Państwa oczekiwania.*


**UWAGA:**

Aparat zapewnia prawidłowe działanie w systemach analogowych **CYFRAL** opartych na centralach typu **TD-3, TD4, TD-6** oraz systemach cyfrowo-analogowych **CC1000 i CC1500**

**DEMONTAŻ APARATU.**

Przed montażem i konfiguracją holder unifonu (podstawa) musi zostać otworzony.

Aparat domofonowy **SLIM** charakteryzuje się łatwym demontażem holdera aparatu, którego dwie części pokrywy połączone są ze sobą plastikowymi zaczepami. Aby zdemontować pokrywę należy umieścić płaski wkrętak w dowolnym z otworów wskazanych przez strzałki na rysunku nr 2 i podważyć delikatnie pokrywę aż wyskoczy z podstawy, następnie powtórzyć podważanie w pozostałym otworze.

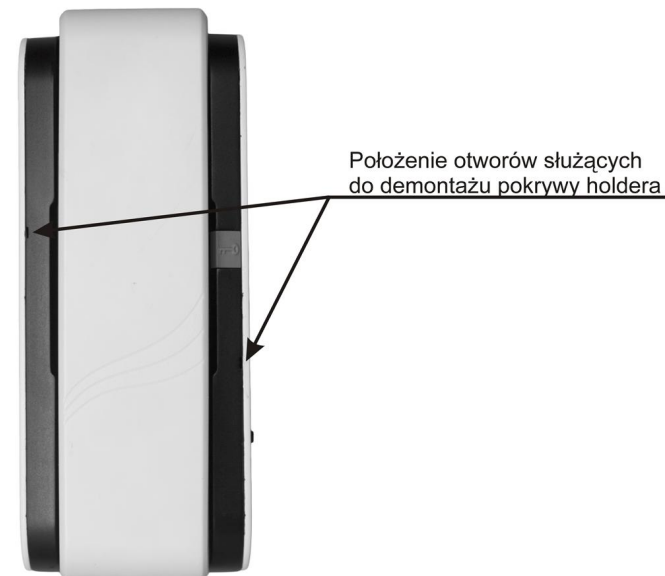

*Rys 2. Rozmieszczenie otworów w pokrywie holdera aparatu – służących do demontażu obudowy.*

**MONTAŻ UNIFONU.**

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody instalacyjne **LINE** i **GND** przychodzące z centrali należy po przełożeniu ich przez otwór obudowy podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio **L+** i **L-** zgodnie z następnym rysunkiem na którym pokazane zostało też rozmieszczenie ważniejszych elementów regulacyjnych i funkcyjnych.