
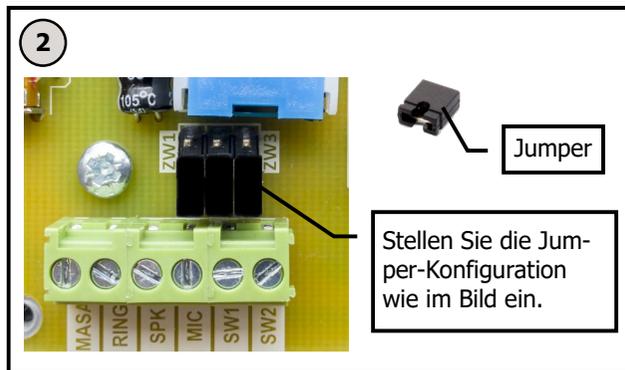


**INSTALLATION EINER 6-DRAHT-GEGENSPRECHANLAGE**

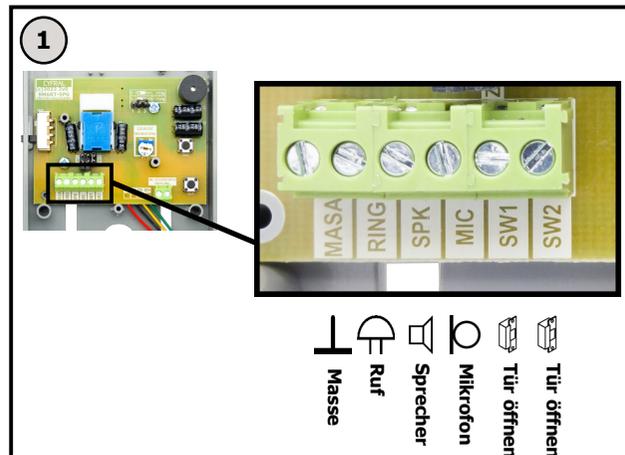

**RUFGENERATOR JUMPERMODUS**

Position 1-2 Summerruf

Position 2-3 Elektronischer Ruhörerlautsprecher



Summerruf



Elektronischer Ruhörer Lautsprecher




Summerrufmodus als zusätzliche Türtaste möglich

Zusätzlicher Klingelknopf

12V AC/DC

**UNIPHONE REGELUNGSELEMENTE**

1. Der Hauptanschluss für die Verbindung des Uniphone mit Bedienfeld
2. Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit
3. Jumper für die Gerätekonfiguration
4. Anschluss für Multifunktionstaste
5. Multifunktionstaste
6. Entriegelungstaste
7. 3-Position Rufsignal Lautstärkereglerschalter:
  - lauter Anruf
  - mittlerer Anruf
  - kein Ton
8. Jumper für Rufgeneratormodus

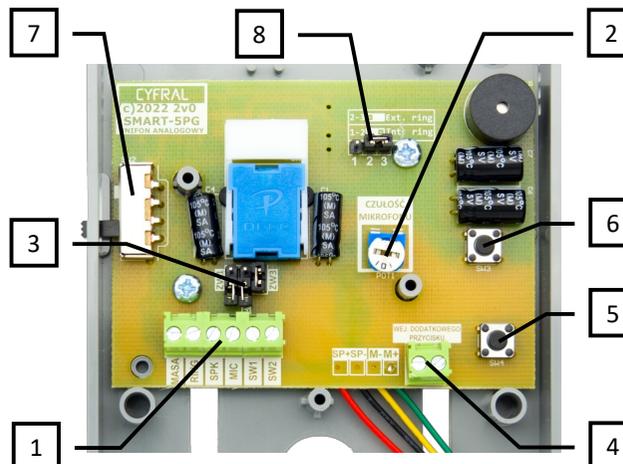

**MULTIFUNKTIONSTASTE (5)**

Die Multifunktionstaste wird verwendet, um zusätzliche Geräte (Lichtschalter, Torsteuerung etc.) zu verbinden. Sie ist unabhängig von der Gegensprechanlage und ist ein normaler Kurzschlussknopf. Maximaler Strom: 50mA 12V AC/DC

**Hersteller:**

**CYFRAL Chabelska i Wspolnicy S.J.**  
 ul. Konstancyńska 62/70  
 95 - 100 ZGIERZ POLEN  
 e-mail: info@cyfral.pl  
 www.cyfral.pl



# CYFRAL®

HAUSHALTSGEGENSPRECHANLAGE

## SMART-5PG



BEDIENUNGSANLEITUNG

## KOMPATIBILITÄTSTABELLE

SMART 5PG						
Altes Uniphone		Tür öffnen	Mikrofon	Anlage masse	Sprecher	Ruf
ACET		5	10	2	7	9
AIPHONE	VC-K	4	2	3	1	B
AMPER		D	A	C	B	E
		F	L	N	M	E
ATEA		2	4	3	1	5
AUTA		10	3	4	7	12
AUTELCO	P5	A	1	B	2	
BELL		Z	R	O	T	I
BITRON	AN0002	9	2	6	1	C7
BOGEN		T	1	3	2	6
BPT		2	1	4	5	3
BTICINO		1	8	10/11/7	9	14
CENTRAMATIC		4	2	1	3	5
CITESA		1	4	C	3	B
CITVOX		5	10	0/9	7	T
COMELIT	VOX ART	P1	3	0/4/C	2	1
	VOX ART	P1	3	4	2	5
ELBEX			MIC	LOW	SPEC	+
ELBOX		2	6	9	4	+
		7	2	3/4/5	1	6
ELVOX		2	6	9	4	+
	801-822, 870	7	2	3/4/5	1	6
	902/100	7	2	3/4/5A	1	6A
FARFISA		5	1	3	2	6
		5	1	3	2	9
FERMAX	REKTO TF-4	P	A	C	B	E
	TF-1Z, TN-Z	1	2	3	6	4
	20440.21100	1	2	3	6	4
FRINGE		2	3	1	6	4
GAME		P	2	3	1	Z
GIRO		2	3	1	6	4
GOLMAR		X	M	A	S	N
		11	5	3	4	12
		C2	5	3	10	7
	T-600	T	1	3	2	6
T-2800	4	5	3	10	7	
OSTELVI		9	2	6	1	7
PORMAT		4	3	2/5	1	V
RIPOLLES		3	1	8	2	4
RITTO	ELEGANT 40518	11	12	13	15	14
SAFNAT		4	1	2	3	V
SIEDLE	HT611-01	1	12	9/C	11	7
SPRINT	"/"/	1	3	2	6	
STR	NH200/205	1	M	O	T	S
TAGRA		8	2	6	1	4
TEGUI GL		3	4	2	5	1
TELEVES		4	2	3	1	T
TESLA	DDZ85	1/2	2	3	6	4
TUNE		8	2	6	1	4
URMET	1131, 1132, 1133, 1134	9	2	6	1	CA
	DOMUS 1130	5	1	3	2	4
	DOMUS 1131	9	2	10	1	4
Videx		5	1	7	2	6
		5	1	7/3	2	4
YUS PHONE		EL	T	-	R	B/PT

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den Kauf der SMART-5PG Gegensprechanlage-Einheit entschlossen haben. Wir glauben, dass die erstklassige Qualität und Funktionalität unseres Produktes Ihre Erwartungen erfüllen.

### HINWEIS:



Das Uniphone sichert den einwandfreien Betrieb auf **MEHRDRAHT**- Analogsysteme.

**Bevor Sie das Uniphone durch ein neues Gerät ersetzen, empfehlen wir Ihnen, die Verbindungskonfiguration des alten Uniphone zu speichern oder ein Foto zu machen.**


Wenn in der Vergangenheit kein Uniphone installiert wurde, empfiehlt es sich, Gegensprechanlagen-Installationsdienste aufzurufen.

### MONTAGE

Benötigte Werkzeuge:



Vor der Installation und Konfiguration des Uniphone muss die Halterung (Basis) geöffnet werden.

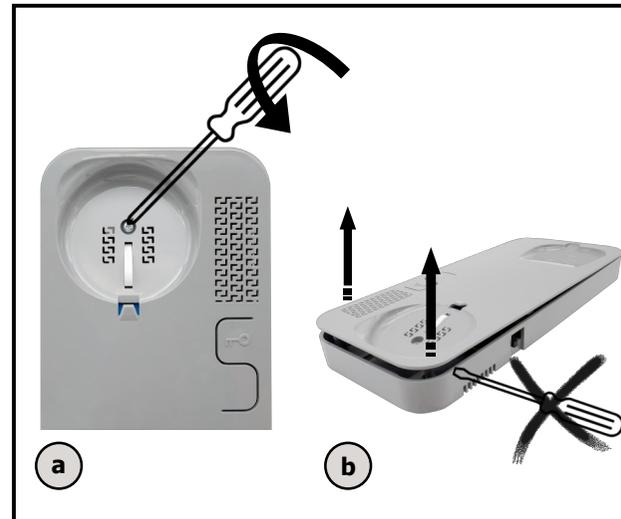

### INSTALLATION EINER 5-DRAHT-GEGENSPRECHANLAGE

