


## **MONTAŻ UNIFONU.**

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody instalacyjne **LINE** i **GND** przychodzące z centrali należy po przełożeniu ich przez otwór obudowy podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio **L+** i **L-** zgodnie z rysunkiem poniżej.

Na rysunku tym pokazane zostało też rozmieszczenie ważniejszych elementów regulacyjnych i funkcyjnych.

1. złącze 2-nóżkowe, którego zwarcie zwróć (jumper 2 mm) przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z podsłuchem, szczególnie przydatną w instalacjach w domkach jednorodzinnych, gdzie podsłuch wejścia, jak również pełna aktywność unifonu po zdjęciu z uchwytu, bez konieczności wcześniejszego jego wywołania, może być pożądana
2. trójstopniowy przełącznik głośności dzwonienia
3. potencjometr regulacji tzw. efektu lokalnego, fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem słuchawki unifonu,
4. zaciski przyłączeniowe linii **L+** i **L-**
5. dioda LED świecąca podczas dzwonienia

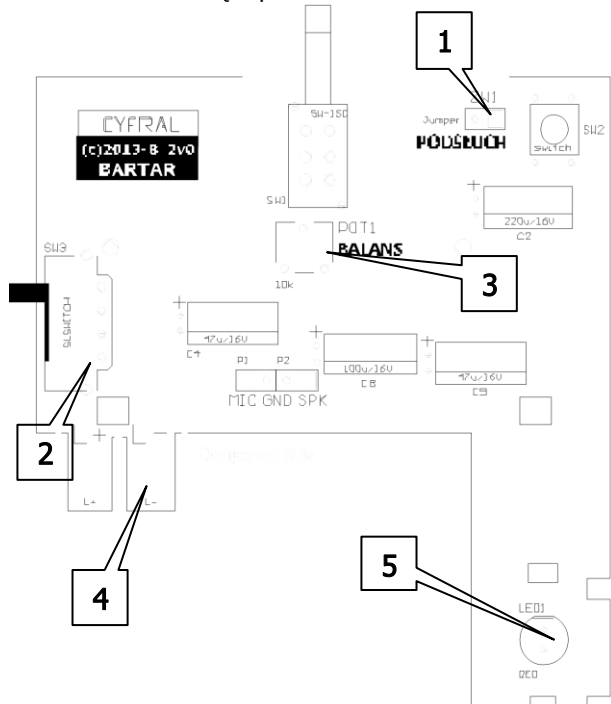

## **PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY**

Przycisk wielofunkcyjny na obudowie unifonu służy do podłączenia dodatkowych urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.)

Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest zwykłym przyciskiem zwiernym.

Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC

W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą pracą aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem serwisu firmy 426399870.



Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

# CYFRAL®

## APARAT DOMOFONOWY BARTAR CE

do central domofonowych  
TD-1, TD-2, TD-6B



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
(2v0)

**Producent:**  
**CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.**  
**ul. Konstytucyjna 62/70**  
**95 - 100 ZGIERZ**  
 tel. 426399870  
 fax 426399877  
 e-mail: info@cyfral.pl      internet: www.cyfral.pl

**CYFRAL**® CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J., ul. Konstytucyjna 62/70,  
 95-100 ZGIERZ    tel. (42) 639 98 70    fax. (42) 639 98 77

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
 DECLARATION OF CONFORMITY

**Nazwa Producenta:** CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.  
*Manufacturer's Name:*  
**Adres Producenta:** ul. Konstytucyjna 62/70 95 - 100 ZGIERZ  
*Manufacturer's Address:*

deklaruje, że wyrób:  
*declares, that the product:*

**Nazwa wyrobu:** Unifon analogowy typu MAC-D z cyfrowym wybieraniem  
*Product Name:* Handset of Analogue Intercom MAC-D with digital dialling

spełnia następujące wymagania:  
*fulfils the following Product Specifications:*

**1. Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC (zastąpiona przez 93/68/EEC)**  
*Low Voltage Directive 73/23/EEC (replaced by 93/68/EEC)*

**2. Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC 89/336/EEC (ze zmianami)**  
*Electromagnetic Compatibility Directive EMC 89/336/EEC (with changes)*

i w następstwie nosi oznakowanie CE  
*and in consequence of this is signed CE mark.*

**Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej KATARZYNA CHABELSKA - wspólnik**  
*Name and position of authorized person*

**Miejsce i data ...Zgierz, maj 2010**  
*Place/date*

Cyfral Chabelska i Wspólnicy SP.J  
**CYFRAL**  
 Chabelska i Wspólnicy S.J.  
 Katarzyna Chabelska  
 WSPÓLNIAK

**Szanowni Państwo !**


*Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się Państwo na zakup aparatu domofonowego typu BARTAR. Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność naszego produktu spełni Państwa oczekiwania.*

**UWAGA:**  
 Aparat jest przeznaczony do współpracy z centralami:  
**TD-1, TD-2, TD-6B** firmy **CYFRAL**

**ROZMIESZCZENIE I OPIS ELEMENTÓW FUNKCYJNYCH.**

Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie podstawowych elementów funkcyjnych aparatu, które pozwalają na:

1. uruchomienie zacze pu elektromagnetycznego przyciskiem 1
2. regulację sygnału wywołania, którego poziom głośności można ustawić trójstopniowym przełącznikiem w pozycji:
  - HIGH – głośno
  - LOW – cicho
  - OFF – wyłączony
3. optyczną sygnalizację wywołania diodą elektroluminescencyjną LED
4. sterowanie pracą innych urządzeń (uruchomienie sterowania bramy, oświetlenia, dodatkowy dzwonek, itp.) – przycisk wielofunkcyjny.

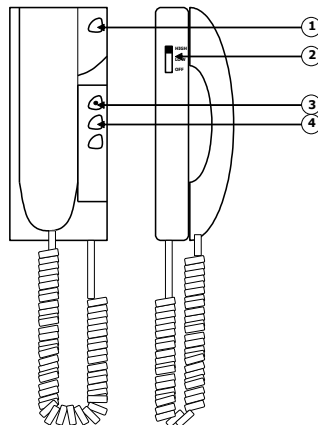


*Rys. 1. Rozmieszczenie elementów funkcyjnych.*

**DEMONTAŻ APARATU.**

Aparat domofonowy BARTAR charakteryzuje się łatwym demontażem holdera aparatu, którego dwie pokrywy połączone są ze sobą plastikowymi zaczepami. Aby zdjąć pokrywy holdera należy umieścić np. wkrętak kolejno w jednym oraz w drugim otworze pokrywy holdera (wskazanym przez strzałki B i C na rys. 2); naciskając wkrętakiem na zaczepy i jednocześnie palcami odciągając pokrywy rozłożyć holder.

Można sobie ułatwić rozłączenie umieszczając wkrętak w prostokątnej szczelinie między pokrywami holdera (strzałka A na rys. 2).



*Rys 2. Rozmieszczenie zaczepów pokryw aparatu.*